



| | | | | | |
|--------|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| | | | | 22,74 | |
| | | Considerando os 2 lados da alvenaria | | 45,49 | M ² |
| 3.8.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | | | | |
| | | | MAIOR ALTURA - TELHADO | MENOR ALTURA - TELHADO | ALTURA MÉDIA |
| | | | 2,50 | 2,22 | 2,36 |
| | | EXTENSÃO | ALTURA MÉDIA | ÁREA - M ² | |
| | PAREDE 1 | 1,40 | 2,36 | 3,30 | |
| | PAREDE 2 | 1,30 | 2,36 | 3,07 | |
| | PAREDE 3 | 1,40 | 2,36 | 3,30 | |
| | PAREDE 4 | 1,30 | 2,36 | 3,07 | |
| | MURETA DA CERCA - URBANIZAÇÃO | 20,00 | 0,50 | 10,00 | |
| | PORTA | 0,70 | 2,10 | 1,47 | redução áreas |
| | COMBOGÓ | 0,50 | 0,50 | 0,25 | redução áreas |
| | COMBOGÓ | 0,50 | 0,50 | 0,25 | redução áreas |
| | | | | 22,74 | |
| | | Considerando os 2 lados da alvenaria | | 45,49 | M ² |
| 3.9 | PISO | | | | |
| 3.9.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | | L1 | L2 | TOTAL ÁREA PISO |
| | | | 1,40 | 1,30 | 1,82 |
| 3.10 | ESQUADRIAS | | | | |
| 3.10.1 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA. | | L1 | L2 | TOTAL ÁREA PORTA |
| | | | 0,70 | 2,10 | 1,47 |
| 3.11 | PINTURA | | | | |
| 3.11.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | | | | |
| | Para pintura considerar área externa e interna | | MAIOR ALTURA - TELHADO | MENOR ALTURA - TELHADO | ALTURA MÉDIA |
| | | | 2,50 | 2,22 | 2,36 |
| | | EXTENSÃO | ALTURA MÉDIA | ÁREA - M ² | |
| | PAREDE 1 | 1,40 | 2,36 | 3,30 | |
| | PAREDE 2 | 1,30 | 2,36 | 3,07 | |
| | PAREDE 3 | 1,40 | 2,36 | 3,30 | |
| | PAREDE 4 | 1,30 | 2,36 | 3,07 | |
| | MURETA DA CERCA - URBANIZAÇÃO | 20,00 | 0,50 | 10,00 | |
| | PORTA | 0,70 | 2,10 | 1,47 | redução áreas |
| | COMBOGÓ | 0,50 | 0,50 | 0,25 | redução áreas |
| | COMBOGÓ | 0,50 | 0,50 | 0,25 | redução áreas |
| | | | | 22,74 | |

| | | | | | | |
|--------|--|---------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | Considerando os 2 lados da alvenaria | | 45,49 | M ² | | |
| 3.11.2 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | | | | | |
| | L1 | L2 | Número de Lados | Área Total | | |
| | 0,70 | 2,10 | 2,00 | 2,94 | m ² | |
| 3.11.3 | PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO | | Unidade | Quantidade | Total | |
| | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | und | |
| 3.12 | CALÇADA DE PROTEÇÃO | | | | | |
| 3.12.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARM ADO: AF_07/2016 | | | | | |
| | | CALÇADA CASA | | | | |
| | | L1 | L2 | ÁREA - M ² | | |
| | | 1,70 | 0,60 | 1,02 | | |
| | | 1,60 | 0,60 | 0,96 | | |
| | | 1,40 | 0,60 | 0,84 | | |
| | | 1,60 | 0,60 | 0,96 | | |
| | | | Total - Área | 3,78 | M ² | |
| 3.13 | URBANIZAÇÃO | | | | | |
| 3.13.1 | CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES | | | | | |
| | Obs: Considerando 5 x 5 metros | L1 | L2 | L3 | L4 | TOTAL - M ² |
| | | 4,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 19,00 |
| 3.13.2 | CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 | | | | | |
| | | L1 | L2 | ALTURA | TOTAL - M ³ | |
| | | 5,00 | 5,00 | 0,07 | 1,75 | |
| 3.13.3 | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUOLINHO | | L1 | L2 | TOTAL | |
| | | Apenas 01 und | 1,00 | 1,60 | 1,60 | |
| | | | | | M ² | |
| 3.15 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | | | | | |
| | | | UNIDADES | QUANTIDADE | TOTAL | |
| 3.15.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | | UNIDADES | 2,00 | 2,00 | |
| 3.15.2 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | UNIDADES | 1,00 | 1,00 | |
| 3.15.3 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | UNIDADES | 1,00 | 1,00 | |
| 3.15.4 | QUADRO DE MEDIÇÕES EM POSTE DE CONCRETO | | UNIDADES | 1,00 | 1,00 | |
| 4 | IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA ENTERRADA (ADUTORA DE ÁGUA BRUTA) | | | | | |
| 4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |

| | | LARGURA | EXTENSÃO ADUÇÃO M | TOTAL M ³ | |
|-------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|
| 4.1.1 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | 0,50 | 656,52 | 328,26 | |
| 4.1.2 | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA | ---- | 656,52 | 656,52 | |
| 4.2 | MOVIMENTO DE TERRA | | | | |
| 4.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | | | | |
| | | DIAMETRO DO TUBO | 60,00 | MILIMETROS | |
| | | EXTENSÃO DA ADUTORA | 656,52 | METROS | |
| | | LARGURA DA VALA | 0,40 | METROS | |
| | | PROFUNDIDADE VALA | 0,60 | METROS | |
| | | VOLUME TOTAL | 157,56 | M ³ | |
| | Considerando 100% do solo estudado | VOLUME PARA 1ª CATEGORIA | 63,03 | M ³ | |
| 4.2.2 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª. CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | | | | |
| | | VOLUME PARA 2ª CATEGORIA | 94,54 | M ³ | |
| 4.2.3 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | | | | |
| | REATERRO COMPACTAÇÃO MANUAL | DIAMETRO DO TUBO | 60,00 | MILIMETROS | |
| | | E = EXTENSÃO DA ADUTORA | 656,52 | METROS | |
| | | L = LARGURA DA VALA | 0,40 | METROS | |
| | | P = PROFUNDIDADE VALA | 0,60 | METROS | |
| | Volume Total = E x L x (P + DN) | VOLUME TOTAL | 173,32 | M ³ | |
| | | Descontando volume ocupado - TUBO | 1,86 | | |
| | | VOLUME REATER COMP. MANUAL | 171,47 | | |
| | | DESCONTANDO VOLUME DO TUBO | Volume de ocupação do tubo | | |
| | | Raio | 0,03 | | |
| | | π | 3,14 | | |
| | | Área do tubo | 0,00 | | |
| | | Volume | 1,86 | M ³ | |
| 4.2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M ³ XKM). AF_04/2016 | | | | |
| | BOTA-FORA | VOLUME DO TUBO | Volume de ocupação do tubo | | |
| | | Raio | 0,03 | | |
| | | π | 3,14 | | |
| | | Área do tubo | 0,0028 | | |
| | | Volume | 1,86 | M ³ | |
| | | Epoçamento do solo | 1,18 | | |
| | | Distância de transporte | 5,00 | KM | |
| | | DMT | 10,97 | M ³ xKM | |
| 4.3 | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO | | | | |



| | | Extensão Adutora | | Extensão Adutora | | |
|--------|--|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| 4.3.1 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 50mm ATÉ 15km | | | | 656,520 | |
| 4.3.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALAÇÃO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF. 11/2017 | | | | 656,520 | |
| 4.4 | DISPOSITIVOS PADRONIZADOS | | | | | |
| 4.4.1 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa | Blocos para Curvas (Volume) | Quantidade Curvas | Total | | |
| | Q = Quantidade | B = Base > | b = Base < | H = Altura trapézio / 2 | h = Altura | Volume M³ |
| Cu 90º | 2,00 | 0,34 | 0,10 | 0,18 | 0,15 | 0,0231 |
| Cu 45º | 1,00 | 0,20 | 0,07 | 0,15 | 0,15 | 0,0061 |
| Cu 22º | 4,00 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,0135 |
| | | | | Total | | 0,0427 |
| 4.4.2 | CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm | Número de Ventosas | Número de Descarga | Total | | |
| | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | |
| 4.5 | FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO | | | | | |
| | | Extensão | Folga (Compensação encaixe) | Total | | |
| 4.5.1 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | 656,52 | 0,025 | 672,93 | | |
| 4.6 | FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PÇS ESPECIAIS | | | | | |
| | | | | UND | Quan Curvas | |
| 4.6.1 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | | | 4,00 | 4,00 | |
| 4.6.2 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | | | 1,00 | 1,00 | |
| 4.6.3 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | | | 2,00 | 2,00 | |
| 4.7 | FORNECIMENTO DE CONEXÕES PARA CAIXA DE VENTOSA | | | | | |
| | | UNIDADES | QUANTIDADE | TOTAL | | |
| 4.7.1 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE AGUA | UND | 1,00 | 1,00 | | |
| 4.7.2 | VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 3/4" | UND | 1,00 | 1,00 | | |
| 4.7.3 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UND | 2,00 | 2,00 | | |
| 4.7.4 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509) | UND | 1,00 | 1,00 | | |
| 4.8 | FORNECIMENTO DE CONEXÕES PARA CAIXA DE DESCARGA | | | | | |
| | | UNIDADES | QUANTIDADE | TOTAL | | |
| 4.8.1 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UND | 1,00 | 1,00 | | |
| 4.8.2 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509) | UND | 1,00 | 1,00 | | |
| 4.8.4 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | UND | 2,00 | 2,00 | | |
| 4.8.5 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 6,00 | 6,00 | | |

| 4.9 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS | | | | | |
|---|--|------------------------------|----------------------------|-----------------|--|
| 4.9.1 | ANÉIS PARA AS CONEXÕES | Quantidade | Anel p/ Conexão | Total | |
| | Curvas 22º | 4,00 | 1,00 | 4,00 | |
| | Curvas 45º | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Curvas 90º | 2,00 | 1,00 | 2,00 | |
| | TE | 1,00 | 3,00 | 3,00 | |
| | | | Total de aneis | 10,00 | UNIDADES |
| 5 IMPLANTAÇÃO DE CLORADOR DE PASTILHAS | | | | | |
| | | UNIDADES | QUANTIDADE | TOTAL | |
| 5.1.1 | EQUIPAMENTO P/ CLORAÇÃO, CLORADOR DE PASTILHAS, TIPO SANY-CLOR 5000 INCL. INSTALAÇÃO. | UNIDADES | 1,00 | 1,00 | |
| 5.1.2 | PASTILHA DE CLORO ORGÂNICO - TRICOLO-S-TRIAZINA-TRIONA 99% | kg | 15,00 | 15,00 | |
| 6 IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO (VOLUME DE 10m³ - FUSTE DE 10m - DN 3,0m) | | | | | |
| 6.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | L 1 | L 2 | ÁREA TOTAL - M² | |
| 6.1.1 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | 7,00 | 7,00 | 49,00 | Considerar mais 1 metro para cada lado |
| 6.2 | BASE PARA RESERVATÓRIO ELEVADO | RAIO | ALTURA | VOLUME TOTAL | |
| 6.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 2,25 | 2,00 | 31,81 | |
| 6.2.2 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 2,00 | 0,05 | 0,63 | OBS: Base CIRCULAR COM DN 3,5 METROS |
| 6.2.3 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 2,00 | 0,60 | 7,54 | OBS: Base CIRCULAR COM DN 4 METROS |
| | | RAIO | ALTURA | TOTAL M³ | |
| 6.2.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 2,00 | 0,10 | 1,26 | Acabamentos para manilhas |
| 6.2.5 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | | Conforme projeto utilizar. | 90,00 | KG |
| 6.2.6 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 3,00 M, H = 0,50 M | | | | |
| | | Altura Projetada | Altura do Anel | Número de Anéis | |
| | BASE | 1,50 | 0,50 | 3,00 | |
| | | | | 3,00 | und |
| 6.2.7 | TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 3,16M | TAMPA PARA PISO RESERVATORIO | 1,00 | UNIDADE | |




| | | | | | | |
|--------|--|--|-----------------------------------|---|--|---|
| 6.3 | RESERVATÓRIO ELEVADO | | | | | |
| 6.3.1 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 3,00 M, H = 0,50 M | O Reservatório possui 10m de fuste e volume de 10 m ³ . | | | | |
| | | | Altura Projetada | Altura do Anel | Número de Anéis | |
| | FUSTE | | 10,00 | 0,50 | 20,00 | |
| | ACUMULAÇÃO ÁGUA | | 1,50 | 0,50 | 3,00 | |
| | | | | | 23,00 | und |
| 6.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | | | | | |
| | | | CALCULO DA ÁREA RESERVATORIO BASE | | CALCULO DA ÁREA TOTAL RESERVATORIO COM CALÇADA | |
| | | | RAIO | ÁREA DA BASE DN 3 METROS | RAIO | ÁREA DA BASE DN 3,6 METROS - C/ CALÇADA |
| | | | 1,50 | 7,07 | 1,85 | 10,75 |
| | | | CALCULO DA ÁREA DA CALÇADA | | 3,68 | M ² |
| | | | AREA | ALTURA | VOLUME M ³ | |
| | | | 3,68 | 0,10 | 0,37 | |
| 6.3.3 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | L1 | L2 | ÁREA | | |
| | | 1,70 | 1,00 | 1,70 | | |
| 6.3.4 | TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 3,16M | Utilizar duas unidades para laje de fundo e coberta. | | | 2,00 | und |
| 6.3.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | FATOR | π | RAIO | ALTURA | ÁREA TOTAL - M ² |
| | ÁREA DAS PAREDES - MANILHAS | 2,00 | 3,1416 | 1,50 | 1,50 | 14,14 |
| | ÁREA DO FUNDO - LAJE | | 3,1416 | 1,50 | | 7,07 |
| | | | | | | 21,21 |
| 6.3.6 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | Altura total do reservatório - 1 | | 10,50 | metros | |
| 6.3.7 | CAIACA O INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS | FATOR | π | RAIO | ALTURA TOTAL | ÁREA TOTAL |
| | | 2,00 | 3,1416 | 1,50 | 11,50 | 108,39 |
| 6.3.8 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | 3,40 | | Área do portão multiplicado por 2 (interna e externa) | | |
| 6.3.9 | INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO | 1,00 | | conforme necessidade | | |
| 6.3.10 | GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" | conforme projeto | | | | |
| | | FATOR | π | RAIO | Desconto L Escada | EXTENSÃO - M |
| | | 2,00 | 3,1416 | 1,50 | 0,45 | 8,97 |


| | | | | | | |
|-------|---|--------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 6.4 | MONTAGEM | | | | | |
| 6.4.1 | MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3 | | 1 | unidade | | |
| 6.4.2 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014 | | | | | |
| | | Nº MANILHAS - DIÂMETRO 3,00 M | MONTAGEM DAS MANILHA EM MINUTOS | Nº LAJES - DIÂMETRO 2,5 M | MONTAGEM DA LAJES EM MINUTOS | TOTAL MINUTOS / 60 |
| | BASE | 3,00 | 35,00 | 1,00 | 30,00 | 2,25 |
| | FUSTE | 20,00 | 55,00 | 1,00 | 45,00 | 19,08 |
| | ACUMULA ÁGUA | 3,00 | 60,00 | 1,00 | 60,00 | 4,00 |
| | | | | | TOTAL (HORAS) | 25,33 |
| 6.5 | FORNECIMENTO CONEXÕES - ENTRADA REL | | | | | |
| | | | UNIDADES | QUANTIDADE | TOTAL | |
| 6.5.1 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | | UND | 1,00 | 1,00 | |
| 6.5.2 | CURVA 90 LONGA F. GALV. COM ROSCA INT./ROSCA EXT. DN 2" | | UND | 2,00 | 2,00 | |
| 6.5.3 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | | METRO | 12,10 | 12,10 | |
| 6.5.4 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509) | | UND | 1,00 | 1,00 | |
| 6.5.5 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | | UND | 2,00 | 2,00 | |
| 6.5.6 | LUVA DE UNIÃO F. GALV. COM ROSCA DN 2" | | UND | 1,00 | 1,00 | |
| 6.5.7 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | | UND | 2,00 | 2,00 | |
| 6.5.8 | ABRACADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS | | UND | 2,00 | 2,00 | |
| 6.6 | FORNECIMENTO DE CONEXÕES - SAÍDA REL | | | | | |
| | | | UNIDADES | QUANTIDADE | TOTAL | |
| 6.6.1 | ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM | | UND | 1,00 | 1,00 | |
| 6.6.2 | CURVA FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA MACHO/FEMEA REF. 3" | | UND | 1,00 | 1,00 | |
| 6.6.3 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" | | METRO | 10,80 | 10,80 | |
| 6.6.4 | REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO REF. 1502-B | | UND | 1,00 | 1,00 | |
| 6.6.5 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | | UND | 2,00 | 2,00 | |
| 6.6.6 | UNIÃO FERRO GALVANIZADO DE 3" | | UND | 1,00 | 1,00 | |
| 6.6.7 | LUVA AÇO GALVANIZADO DE 3" | | UND | 2,00 | 2,00 | |
| 6.6.8 | ABRACADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS | | UND | 2,00 | 2,00 | |
| 6.7 | FORNECIMENTO CONEXÕES - EXTRAVASOR E LIMPEZA REL | | | | | |
| | | | UNIDADES | QUANTIDADE | TOTAL | |
| 6.7.1 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | | UND | 1,00 | 1,00 | |
| 6.7.2 | CURVA 90 LONGA F. GALV. COM ROSCA INT./ROSCA EXT. DN 2" | | UND | 2,00 | 2,00 | |
| 6.7.3 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | | METRO | 21,30 | 21,30 | |
| 6.7.4 | TE AÇO GALVANIZADO DE 2" | | UND | 1,00 | 1,00 | |
| 6.7.5 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | | UND | 3,00 | 3,00 | |
| 6.7.6 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509) | | UND | 1,00 | 1,00 | |



| | | | | | |
|--|--|---------------------------------|------------------------|-------------------|--|
| 6.7.7 | LUVA DE UNIÃO F. GALV. COM ROSCA DN 2" | UND | 1,00 | 1,00 | |
| 6.7.8 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UND | 4,00 | 4,00 | |
| 6.7.9 | ABRACADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS | UND | 4,00 | 4,00 | |
| 6.8. FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES - DRENAGEM | | | | | |
| | | UNIDADES | QUANTIDADE | TOTAL | |
| 6.8.1 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") | METRO | 3,00 | 3,00 | |
| 6.9. FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES - DESINFECÇÃO | | | | | |
| | | | | | |
| | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" | UN | 4,00 | 4,00 | |
| | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 2,00 | 2,00 | |
| | TE PVC ROSCAVEL DE 1" | UN | 2,00 | 2,00 | |
| | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1" | METRO | 2,50 | 2,50 | |
| | REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 3/4" | UN | 2,00 | 2,00 | |
| | TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 2,00 | 2,00 | |
| 6.10. URBANIZAÇÃO | | | | | |
| | | | QUANTIDADE | TOTAL | |
| 6.10.1 | CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES | | 23,00 | 23,00 | |
| 6.10.2 | CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 | | 1,61 | 1,61 | |
| 6.10.3 | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUOLINHO | | 1,60 | 1,60 | |
| 7. IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 50MM | | | | | |
| 7.1. SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| | | | | | |
| 7.1.1 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | LARGURA | EXTENSÃO REDE M | TOTAL M² | |
| | | 0,50 | 2.492,00 | 1.246,00 | |
| 7.1.2 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | EXTENSÃO | 2.492,00 | M | |
| 7.2. MOVIMENTO DE TERRA | | | | | |
| | | | | | |
| 7.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | | | | |
| | | DIAMETRO DO TUBO | 60,00 | MILIMETROS | |
| | | EXTENSÃO DA REDE | 2.492,00 | METROS | |
| | | LARGURA DA VALA | 0,40 | METROS | |
| | | PROFUNDIDADE VALA | 0,60 | METROS | |
| | | VOLUME TOTAL | 598,08 | M³ | |
| | Considerando 100% do solo estudado | VOLUME PARA 1ª CATEGORIA | 239,23 | M³ | |




| | | | | | | |
|--------|--|------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| 7.2.2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª. CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADORA HIDRAULICA | | | | | |
| | VOLUME PARA 2ª CATEGORIA | | | 358,85 | | |
| 7.2.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | | | | | |
| | REATERRO COMPACTAÇÃO MANUAL | | DIÂMETRO DO TUBO | 60,00 | MILÍMETROS | |
| | | | E = EXTENSÃO DA REDE | 2.492,00 | METROS | |
| | | | L = LARGURA DA VALA | 0,40 | METROS | |
| | Volume Total = E x L x (P + DN) | | P = PROFUNDIDADE VALA | 0,60 | METROS | |
| | | | VOLUME TOTAL | 657,89 | M³ | |
| | | | Descontando volume ocupado - TUBO | 7,05 | | |
| | | | VOLUME REATER COMP. MANUAL | 650,84 | M³ | |
| | | | DESCONTANDO VOLUME DO TUBO | Volume de ocupação do tubo | | |
| | | | Raio | 0,030 | | |
| | | | π | 3,1416 | | |
| | | | Área do tubo | 0,002827 | | |
| | | | Volume | 7,05 | M³ | |
| 7.2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | | | | | |
| | BOTA-FORA | | VOLUME DO TUBO | | Volume de ocupação do tubo | |
| | | | Raio | 0,030 | | |
| | | | π | 3,1416 | | |
| | | | Área do tubo | 0,002827 | | |
| | | | Volume | 7,05 | M³ | |
| | | | Epoçamento do solo | 1,18 | | |
| | | | Distância de transporte | 5,00 | KM | |
| | | | DMT | 41,60 | M³xKM | |
| 7.3 | ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TUBULAÇÃO | | | | | |
| | | | | | Extensão da rede | |
| 7.3.1 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 50mm ATÉ 15km | | | | 2.492,00 | Metros |
| 7.3.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | | | | 2.492,00 | Metros |
| 7.4 | DISPOSITIVOS PADRONIZADOS | | | | | |
| 7.4.1 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES fck=10MPa | | | Volume = (B+b)*H/2*Q*h | | |
| | Q = Quantidade | B = Base > | b = Base < | H = Altura trapézio / 2 | h = Altura | Volume (M³) |
| Cu 90º | 1,00 | 0,34 | 0,10 | 0,18 | 0,15 | 0,0116 |
| Cu 45º | 2,00 | 0,20 | 0,07 | 0,15 | 0,15 | 0,0122 |
| Cu 22º | 5,00 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,0169 |
| Tê | 2,00 | 0,24 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,0153 |
| Cap | 3,00 | 0,35 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,0203 |
| | VOLUME (M³) | | | | | 0,08 |



| 7.4.2 CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TUOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|--|
| | DISCRIMINAÇÃO | REGISTRO MANOBRA | REGISTRO DESCARGA | VALVULA REGULADORA | TOTAL DE CAIXAS | |
| | CAIXA DE REGISTRO | 2,00 | 1,00 | | 3,00 | |
| 7.5 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO | | | | | | |
| | | Extensão | Perda (assentamento do tubo) | Total | | |
| 7.5.1 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | 2.492,00 | 0,025 | 2.554,30 | | |
| 7.6 FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS | | | | | | |
| | | UNIDADES | QUANTIDADE | TOTAL | | |
| 7.6.1 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 5,00 | 5,00 | | |
| 7.6.2 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 2,00 | 2,00 | | |
| 7.6.3 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 1,00 | 1,00 | | |
| 7.6.4 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | 2,00 | 2,00 | | |
| 7.6.5 | CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | 3,00 | 3,00 | | |
| 7.6.6 | REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 50 PN10 | UN | 2,00 | 2,00 | | |
| 7.7 FORNECIMENTO DE CONEXÕES PARA CAIXA DE DESCARGA | | | | | | |
| | | UNIDADES | QUANTIDADE | TOTAL | | |
| 7.7.1 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UND | 1,00 | 1,00 | | |
| 7.7.2 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509) | UND | 1,00 | 1,00 | | |
| 7.7.3 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | UND | 2,00 | 2,00 | | |
| 7.7.4 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 6,00 | 6,00 | | |
| 7.8 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO | | | | | | |
| | | | | QUANTIDADE | | |
| 7.8.1 | ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO | | | 74,76 | metros | |
| 7.09 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS | | | | | | |
| 7.9.1 ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | | | | | | |
| | ANÉIS PARA AS CONEXÕES | Quantidade | Anel p/ Conexão | Total | | |
| | Curvas 90º | 2,00 | 1,00 | 2,00 | | |
| | Curvas 45º | 7,00 | 2,00 | 14,00 | | |
| | Curvas 22º | 20,00 | 5,00 | 100,00 | | |
| | CAP | 9,00 | 3,00 | 27,00 | | |
| | Registro | 3,00 | 2,00 | 6,00 | | |
| | Tê 90º | 7,00 | 2,00 | 14,00 | | |
| | redução 75X50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | | | Total de anéis | 163,00 | UNIDADES | |

| | | | | | | |
|-----------|---|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | DMT | 0,47 | M ³ /Km | |
| 8.3 | ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DE TUBULAÇÃO | | | | | |
| | | | | | Extensão da rede | |
| 8.3.1 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 75mm ATÉ 15km | | | | 14,00 | Metros |
| 8.3.2 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. | | | | 14,00 | Metros |
| 8.4 | DISPOSITIVOS PADRONIZADOS | | | | | |
| 8.4.1 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCX=10MPa | | Volume = (B+b)*H/2*Q*h | | | |
| | Q = Quantidade | B = Base > | b = Base < | H = Altura trapézio / 2 | h = Altura | Volume M ³ |
| Curva 90° | 1,00 | 0,34 | 0,10 | 0,18 | 0,15 | 0,0116 |
| | | | | | VOLUME (M ³) | 0,01 |
| 8.5 | FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO | | | | | |
| 8.5.1 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | | Extensão | Perda (assen do tubo) | Total | |
| | | | 14,00 | 0,025 | 14,35 | |
| 8.6 | FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS | | | | | |
| | | | UNIDADES | QUANTIDADE | TOTAL | |
| 8.6.1 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | | UN | 1,00 | 1,00 | |
| 8.6.2 | REDUÇÃO PVC PBA BOLSA / BOLSA DN 75 x 50 | | UN | 1,00 | 1,00 | |
| 8.6.3 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | | UN | 1,00 | 1,00 | |
| 8.7 | FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS | | | | | |
| 8.7.1 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA | | | | | |
| | | ANÉIS PARA AS CONEXÕES | Quantidade | Anel p/ Conexão | Total | |
| | | redução | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | tê | 1,00 | 3,00 | 3,00 | |
| | | Curva | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | Total de anéis | 5,00 | UNIDADES |
| 8.8 | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO | | | | | |
| | | | QUANTIDADE | QUANTIDADE | | |
| 8.8.1 | ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO | | | | 0,350 | metros |
| 9 | LIGAÇÃO PREDIAL | | | | | |



| 9.1 SERVIÇOS | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| 9.1.1 | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO | NUMERO DE LIGAÇÕES | EXTENSÃO POR LIGAÇÃO | TOTAL EM MET. | |
| | | 38,00 | 15,00 | 570,00 | |
| 9.1.2 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | L1 | L2 | ALTURA | TOTAL |
| | | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,0060 |
| | | NUMERO DE LIGAÇÕES | VOLUME CONCRETO CADA LIG. | TOTAL | |
| | | 38,00 | 0,0060 | 0,23 | m ³ |
| 9.2 MACRO MEDIÇÃO | | | | | |
| | | Quantidade | | | |
| 9.2.1 | CAIXA EM ALVENARIA C/TAMPA EM CONCRETO FUNDO BRITA (1.0 X 1.0)m | 1,00 | | | |
| 9.2.2 | INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR TIPO WALTMANN PARA DIÂMETROS ATÉ 300mm | 1,00 | | | |
| 9.3 MONTAGEM | | | | | |
| 9.3.1 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | NUMERO DE LIGAÇÕES | QUANTIDADE POR LIGAÇÃO | TOTAL | |
| | | 38,00 | 2,00 | 76,00 | UNIDADES |
| 9.3.2 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | NUMERO DE LIGAÇÕES | | | |
| | Obs:um para cada ligação | 37,00 | UNIDADES | | |
| 9.3.3 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | NUMERO DE LIGAÇÕES | | | |
| | Obs:um para cada ligação | 1,00 | UNIDADES | | |
| 9.3.4 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | NUMERO DE LIGAÇÕES | | | |
| | Obs:um para cada ligação | 38,00 | UNIDADES | | |
| 9.3.5 | TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2" | NUMERO DE LIGAÇÕES | | | |
| | Obs:um para cada ligação | 38,00 | UNIDADES | | |
| 9.3.6 | HIDRÔMETRO DN 20 (1/2"), 1,5 M ³ /H – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | NUMERO DE LIGAÇÕES | | | |
| | Obs:um para cada ligação | 38,00 | UNIDADES | | |
| 9.4 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MACROMEDIÇÃO | | | | | |
| | | Quantidades | | | QUANT |
| 9.4.1 | HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=40m ³ /h, Dn 80mm - COMPLETO | | | | 1,00 |
| 9.4.2 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 75/ DE 85 MM (NBR 10351) | | | | 2,00 |
| 9.4.3 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 75 PN10 | | | | 2,00 |
| 9.4.4 | PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80 | | | | 16,00 |

17.0 - PROJETO ESTRUTURAL DE RESERVATÓRIO CILÍNDRICO

17.1 - APRESENTAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL REL

O presente trabalho, trata da apresentação do Reservatório Cilíndrico pré-moldado, para construção na comunidade de Sitio Volta no município de Mombaça no estado do Ceará. Neste volume serão apresentadas as formas de confecção dos anéis de concreto, diâmetros, ferragens e métodos de montagem dos reservatórios elevados. Serão apresentados também corpo de prova e resistência dos concretos utilizados para a confecção dos mesmos.

Ressalta-se a importância e o cuidado na construção dos reservatórios, visto que estruturas em concreto armado precisam de rigorosa atenção no tocante a ferragem, cura e mesmo confecção das peças, o Ceará é pioneiro na construção de sistemas de abastecimento de água, em comunidades da zona rural, e a maioria delas utiliza reservatórios cilíndricos pré-moldados por conta da praticidade e custos, e por conta disso muitas empresas se especializaram na construção desse tipo de obra, indica-se a contratação de empresas credenciadas em órgãos do estado, como a Cagece.

17.2 - ANEIS DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DOS RESERVATÓRIOS E TANQUES DE ALÍVIO

Tabela de dimensões e resistência para execução dos anéis de concreto armado:

| PRODUTO | DIÂMETRO | ALTURA | f _c K |
|---------------------|----------|--------|------------------|
| • ANEIS DE CONCRETO | • 2,50 | • 0,50 | • 25 Mpa |
| • ANEIS DE CONCRETO | • 3,00 | • 0,50 | • 25 Mpa |

A execução do concreto para confecção dos anéis de concreto armado rigorosamente ao projeto, especificações e respectivos detalhes, bem como às normas técnicas da ABNT que regem o assunto. Os concretos para execução de dos anéis concreto armado serão constituídos de cimento Portland, areia, brita, água e aditivos de qualidade, rigorosamente de acordo com o especificado para estes materiais.

Para confecção dos anéis de concreto armadas deverão apresentar as seguintes características:



- abatimento no slump-test-3"
- diâmetro máximo do agregado - 16 mm
- consumo mínimo de cimento - 210 Kg/m³

➤ Dosagem

A dosagem objetiva estabelece o traço do concreto para que este tenha a resistência e a trabalhabilidade previstas. A dosagem em um concreto onde a impermeabilidade é particularmente importante, deverá ser mais rigorosa do que no caso em que se objetiva fundamentalmente a resistência mecânica, possui influência significativa sobre a impermeabilidade. O concreto será dosado racionalmente, a esta dosagem deverá ser verificada pelo menos uma vez por dia.

Em caso de dúvida, poderão ser utilizados processos de coleta de amostras e reconstituição de traço do concreto recém-misturado ou endurecido.

As quantidades de cimento, areia e brita deverão ser determinadas em volume (exceto para o cimento). O volume dos agregados deverá ser determinado através de seus respectivos pesos específicos aparentes, efetuando-se controle do inchamento da areia, pois sua massa específica aparente é bastante afetada pela umidade.

➤ Amassamento

O tempo de mistura do concreto é de 1,5 minutos, após todos os componentes terem entrada na betoneira, exceto a água. A água deverá ser adicionada continuamente durante toda a operação da mistura.

17.3 - ARMADURA

Não poderão ser empregados na obra aços de qualidades diferentes das especificadas no projeto de ferragens. Cuidados deverão ser tomados para que não haja troca involuntária de aços.

➤ Limpeza

As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à aderência, retirando-se as escamas eventualmente criadas por oxidação.

➤ Dobramento

O dobramento das barras, inclusive para os ganchos, deverá ser feito com os raios de curvatura previstos no projeto, respeitando-se os itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da NB-1.

➤ Emendas, Espaçamentos e Ancoragens


As emendas, espaçamentos e ancoragens das barras das armaduras deverão ser feitas de acordo com os artigos 37 a 40 45 a 51 da NB-1 e o exposto na EB-3 da ABNT, e seus anexos.

17.4 - PRESCRIÇÕES GERAIS DE PROJETO

O projeto estrutural deverá atender a uma série de quesitos no que diz respeito à elaboração dos documentos de modo a obedecer aos padrões estabelecidos nas normas técnicas e satisfazer às condições específicas do empreendimento.

17.5 - REDES DE LOCAÇÕES DAS ESTRUTURAS

Se o Projeto de Engenharia já tiver adotado algum sistema de eixos para locação das unidades construtivas, o mesmo sistema deverá ser adotado para o Projeto de Estruturas. Este sistema pode ser eventualmente melhorado ou criado, se não existir, conforme as orientações abaixo. A locação das estruturas na área de implantação das obras deverá ser



feitas através de uma rede de eixos ortogonais, com direções coincidentes com os eixos das principais estruturas.

O sistema de coordenadas global, composto por estes eixos, deverá ter sua origem coincidente com a de um ponto pré-estabelecido, de coordenadas planialtimétricas conhecidas. Cada estrutura possuirá um sistema de coordenadas local, com seus eixos próprios coincidentes, de um modo geral, com eixos de paredes, alinhamentos de pilares, eixo de simetria, juntas de dilatação, etc. As plantas de formas e locação das fundações deverão apresentar os eixos do sistema local desta, assim como os eixos do sistema global que a interceptem ou que dela mais se aproximem. A localização dos eixos deverá estar em perfeita consonância com a planta de localização geral, na qual estarão representadas esquematicamente todas as estruturas e os eixos locais das extremidades de cada uma delas, locados em relação à rede de eixos globais.

17.6 - SISTEMA DE UNIDADES


Os cálculos e os desenhos do projeto deverão utilizar, de um modo geral, o Sistema Internacional de Unidades. Unidades diferentes poderão ser utilizadas nos casos especiais em que as especificações dos fabricantes ainda as utilizarem.

17.7 - AÇO PARA CONCRETO ARMADO

O aço a ser utilizado nas estruturas de concreto armado deverá ser o aço CA-50, de acordo com as Normas ABNT NBR 7480:1996 e NBR 7481:1990.

17.8 - AÇO PARA CONCRETO PROTENDIDO

O aço de protensão deverá obedecer às disposições das Normas ABNT NBR 7482:1991 e NBR 7483:1991. A opção do uso de fios ou de cordoalhas, assim com a definição das bitolas ficará a critério da contratada, em função da força desejada para as peças sob protensão.



17.9 - APARELHOS DE APOIO

Os aparelhos de apoio de elastômero (neoprene), fretados ou não, deverão atender as prescrições das Normas ABNT: - NBR 9783 – Aparelhos de apoio de elastômero fretados - NBR 9784 – Aparelhos de apoio de elastômero – compressão simples - NBR 9785 – Aparelhos de apoio de elastômero – distorção - NBR 9786 – Aparelhos de apoio de elastômero – deslizamento.

17.10 - DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO

Os dispositivos de vedação em perfis estudados de PVC termoplástico (tipo "Fugenband") deverão atender às prescrições da Norma ABNT NBR 8803.

17.11 - SEGURANÇA, AÇÕES E RESISTÊNCIAS A CONSIDERAR

Os critérios de segurança e as ações e resistências a considerar no projeto estrutural são os definidos na Norma ABNT NBR 8681:2003 e as cargas para o cálculo de edificações são as definidas na Norma ABNT NBR 6120:1980. Cargas especiais de equipamentos e dispositivos hidráulicos específicos de sistemas de saneamento devem ser obtidas junto aos fornecedores de equipamentos e indicadas nos memoriais de cálculo.

17.12 - ANÁLISE ESTRUTURAL

A análise estrutural tem por objetivo a determinação dos deslocamentos e dos esforços internos nos elementos estruturais sob a ação das cargas e combinações de cargas, assim como a obtenção dos esforços exercidos por estes sobre outros ou sobre a fundação. A análise estrutural deve obedecer aos seguintes itens: • Identificação dos elementos estruturais principais da estrutura ou da parte dela que está sendo estudada. Esses elementos são aqueles responsáveis pela estabilidade da estrutura ou que apresentam influência significativa no comportamento estrutural desta. • Determinação das cargas que atuam nos elementos estruturais principais. • Seleção das combinações de cargas que possam gerar esforços solicitantes e deslocamentos mais desfavoráveis no dimensionamento dos elementos ou suas fundações. • Desenvolvimentos do modelo ou modelos



necessários para a análise estrutural. Estes modelos deverão ser elaborados de modo a permitir uma representação satisfatória do comportamento real da estrutura. Os modelos estruturais poderão ser desenvolvidos com base na Teoria da Elasticidade, definindo-se as propriedades geométricas dos diversos elementos a partir de um pré-dimensionamento de cada peça estrutural. As condições de controle de cada modelo deverão ser definidas adequadamente, principalmente nas estruturas destinadas a conter

Líquidos considerados como agressivos às armaduras, de modo a evitar que a liberação de algum vínculo estrutural acarrete deformações excessivas que possam comprometer a estanqueidade ou provoquem redistribuição de esforços que afetem a segurança de determinados elementos. Os modelos estruturais a serem adotados devem levar em conta a composição básica da estrutura. Para estruturas lineares (vigas, pilares, tirantes, etc) modelos de barras analisadas por métodos consagrados dentro da Teoria da Elasticidade podem ser utilizados. Para estruturas planas ou espaciais (lajes, paredes, cascas, etc) em especial e também estruturas lineares, recomenda-se à utilização de métodos apropriados MPS Módulo 7 Página 9/24 (Elementos Finitos, por exemplo), com grau de refinamento suficiente para representar o mais real possível, o comportamento estrutural do modelo.

17.13 - PRINCÍPIOS GERAIS DE DIMENSIONAMENTO E VERIFICAÇÃO

O dimensionamento das estruturas deverá ser executado a partir dos resultados das análises estruturais, para as cargas atuantes e suas combinações. Obedecendo as dimensões mínimas das peças estruturais e o cobrimento das armaduras indicadas na tabela do Anexo III. Em nenhum caso poderá ser considerado como fator favorável ao dimensionamento o fato de se prever a execução de revestimentos de proteção e/ou impermeabilização nas peças estruturais em contato com líquidos. Os elementos estruturais deverão ser dimensionados no "estado limite último" (de ruína), adotando-se os coeficientes de minoração da resistência dos materiais, estabelecidos na NBR 6118:2003. O dimensionamento deverá ser verificado para os estados limites de utilização de modo a se evitar deformações excessivas e fissurações inaceitáveis, de acordo com as exigências da NBR 6118:2003.



17.14 - JUNTAS DE DILATAÇÃO

Devido as suas dimensões, algumas estruturas, poderão ter juntas de dilatação, de modo a reduzir os efeitos das variações térmicas e retrações do concreto. A localização das juntas de dilatação e as dimensões dos elementos estruturais nos dois lados das juntas, deverão ser estudadas de modo a minimizar as interferências dos dispositivos de vedação com as armaduras e permitir uma concretagem bem-feita em torno destes. As juntas de dilatação deverão ter sua estanqueidade garantida por dispositivos de vedação do tipo "FUNGENBAND" ou equivalente.

17.15 - JUNTAS DE CONSTRUÇÃO OU DE CONCRETAGEM

O projeto das diversas estruturas deverá indicar as juntas de construção a serem utilizadas nas respectivas obras. A localização das principais juntas e a sequência construtiva a ser seguida deverá ser definida pela contratada, de modo a adequar as prescrições do projeto às condições específicas de construção no que se refere a montagem sequencial das formas, ao volume de concreto por etapa de concretagem, aos processos de cura, etc. O tratamento das juntas de concretagem, deverá seguir as especificações técnicas para execução das obras de concreto, a serem elaboradas pela contratada.

17.16 - LAJES

A numeração das lajes será feita, tanto quanto possível a começar do canto esquerdo superior do desenho, caminhando para a direita, sempre em linhas sucessivas, de modo a facilitar a localização de cada painel da laje. Em cada laje deverá ser indicado o seu nível, através de convenção adequada, relativamente aos demais níveis do projeto. Deve ser adotada a convenção que permita visualizar com facilidade as diferenças de níveis. As lajes ou partes de lajes rebaixadas poderão ser hachuradas de modo a destacar planos diferentes. As espessuras das lajes serão obrigatoriamente indicadas, em cada laje ou em nota a parte. Deve constar nos desenhos de forma a composição de cargas adotadas nas diversas lajes do projeto. 13.1.2.



17.17 - VIGAS

A numeração das vigas será feita para as dispostas horizontalmente no desenho, partindo-se do canto superior esquerdo e prosseguindo-se em alinhamentos sucessivos, até atingir o canto inferior direito, para as vigas dispostas verticalmente partindo-se do canto inferior esquerdo, por fileiras sucessivas, até atingir o canto superior direito. Convenciona-se considerar como dispostas horizontalmente no desenho, as vigas cuja inclinação com a horizontal variam de 0 a 45º, inclusive. Cada vão das vigas contínuas será designado pelo número comum à viga, seguido de uma letra minúscula, dentro do mesmo vão: quando necessário, indicar-se-á a variação de seção por meio de índices. Junto da designação de cada viga, deverão ser indicadas as dimensões largura x altura.


17.18 - PILARES E TIRANTES

A numeração dos pilares e tirantes será feita tanto quanto possível, partindo do canto superior esquerdo do desenho para a direita, em linhas sucessivas. As dimensões poderão ser simplesmente inscritas ao lado de cada pilar. Variações nas seções de pilares devem ser mostradas em plantas e cortes.

17.19 - ABERTURAS (BLOCK-OUTS)

As aberturas necessárias à passagem de tubulações principais de instalações hidráulicas, elétricas, mecânicas e outras, deverão ser convenientemente definidas nas plantas e elevações, com indicação de sua orientação e dimensões. Inclusive se serão fechadas ou não, dando detalhes de como executar. Para passagens de tubulações com diâmetros superiores a 100 mm, deve ser previsto uma abertura na peça estrutural de forma quadrada ou retangular, com dimensões mínimas de 20cm para cada lado a partir da circunferência da tubulação passante. Nesta abertura devem ser previstas as armaduras adicionais para concretagem posterior junto com a tubulação já posicionada. As escalas dos detalhes devem ser compatíveis com a complexidade dos mesmos.

Prescrições para elaboração e Apresentação de Projetos Estruturais (Sanepar).





Prefeitura de
Mombaça



18.0 - ANEXOS



18.1 - LAUDO DE ANÁLISE DE ÁGUA



BIO ANÁLISE PASCOAL
PASCOAL & PASCOAL S/C LTDA
RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 980 - ALDEOTA / PORTALEZA - CE
FONE: (85) 3264-4748 / (85) 3244-7846 / 9982-8271
CEP: 60115-280 CNPJ: 00.940.139/0001-15
e-mail - biopascoal@yahoo.com.br - www.bioanalisepascoal.com.br

ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E ORGANOLÉPTICA DA ÁGUA

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|---|---------------------|
| NUMERO DA AMOSTRA | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 |
| NOME DO SOLICITANTE: LM - Projetos e Construções Ltda. | | | | | | | | |
| ENDEREÇO:- Rua Rui Barbosa Nº 231 | | | | | | | | CIDADE: Quixadá -CE |
| LOCAL DA COLETA: Sitio Volta | | | | | | | | |
| MANANCIAL: Poço profundo | | | | | | | | NATUREZA: in natura |
| DATA DA COLETA: 14/09/2018 | HORA: 8:30 | | CHEGADA AO LAB: 17/09/2018 9:10 | | | | | |
| VOLUME: 2000 MI | RESP. PELA COLETA: o cliente | | | | | | | |
| USO A QUE SE DESTINA: Programa água para todos | | | | | | | | |
| OBS: - | | | | | | | | |

RESULTADO DA ANÁLISE

| TEMP °C | COR: [*1] | SABOR: [*2] | ODOR: [*2] | ASPECTO: |
|--|----------------------|--|------------|-------------------------|
| AMOSTRA: - | 4,0 | | OBJETÁVEL | - |
| AMBIENTE: - | | | | |
| PARÂMETROS ANALISADOS | VALORES DETERMINADOS | VALORES DE REF. Portaria 2914 MS VMP [* 3] UNIDADE | | |
| ALC. EM BICARBONATOS | 150,1 | - | | mg CaCO ₃ /L |
| ALC. CARBONATOS | AU | - | | mg CaCO ₃ /L |
| ALC. HIDRÓXIDOS | AU | - | | mg CaCO ₃ /L |
| ALCALINIDADE TOTAL | 99,0 | - | | mg CaCO ₃ /L |
| CÁLCIO | 60,6 | - | | mg Ca ²⁺ /L |
| CLORETOS | 240,50 | 250 | | mg Cl ⁻ /L |
| COND. ELÉTRICA | 600 | - | | mS/cm |
| CO ₂ LIVRE | >150,0 | - | | mg CO ₂ /L |
| DUREZA DE CÁLCIO | 190,40 | - | | mg CaCO ₃ /L |
| DUREZA DE MAGNÉSIO | 260,20 | - | | mg CaCO ₃ /L |
| DUREZA TOTAL | 450,60 | 500 | | mg CaCO ₃ /L |
| FERRO TOTAL | 0,02 | 0,3 | | mg Fe ²⁺ /L |
| FLUORETOS | 1,1 | 1,5 | | mg F ⁻ /L |
| MAGNÉSIO | 250,00 | - | | mg Mg ²⁺ /L |
| NITRATOS | 7,80 | 10,0 | | mg N/L |
| NITRITOS | 0,07 | 1,0 | | mg NO ₂ /L |
| OXIGÊNIO DISSOLVIDO | 2,50 | - | | mg O ₂ /L |
| pH | 7,80 | 6,0 a 9,5 | | Recomendado |
| POTASSIO | 16,0 | - | | mg K/L |
| RESIDUAL DE CLORO | Ausência | 0,2 a 0,5 | | mg Cl ₂ /L |
| SÓDIO | 120,0 | 200 | | mg Na ⁺ /L |
| SÓLIDOS DISSOLVIDOS | 290,00 | 1000 | | mg/L |
| SALINIDADE | 0,04 | 0,05 | | % |
| TURBIDEZ | 3,0 | 5,0 | | UNT [*4] |
| [*1] UH - Unidade da escala de Hazou (Platina Cobalto) VMP: 15,0 UH. | | [*2] NO - Não Objetável | | |
| [*3] VMP - Valor Máximo Permissível pela Legislação | | [*4] UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez | | |


O PRESENTE RESULTADO LIMITA-SE À AMOSTRA ANALISADA.
METODOLOGIA: Método de análise baseado no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th Edition 1998

LAUDO: Os parâmetros analisados precedidos ATENDEM o padrão físico- químico de potabilidade da água Portaria 2914 do Ministério da Saúde 12/12/11. Para consumo humano submeter a água a tratamento convencional ou simples com filtração direta.

DATA: 21/09/2018

RESP. TÉCNICO:

[Assinatura]
JOSÉ A. FERREIRA DE MENEZES
FONE: (85) 3264-4748
CEP: 60115-280



18.2 - TESTE DE VAZÃO



Rua: 1012 nº 46-4º Etapa Conjunto Ceará – Fortaleza/Ce. Cep: 60.532-660
Fone: (85) 3494 1802 / 9995 3924 – Email: hidrofor@bol.com.br
CNPJ: 10.967.796/0001-00 CGF: 06.382192-3

RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO
POÇO TUBULAR EXISTENTE

SITIO VOLTA
MOMBAÇA – CEARÁ

Fortaleza, 14 de Setembro de 2018



SUMÁRIO

| | |
|---------------------------------------|----|
| INTRODUÇÃO | 01 |
| LOCALIZAÇÃO | 02 |
| CIMENTAÇÃO | 03 |
| LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO | 04 |
| TESTE DE BOMBEAMENTO | 05 |
| DADOS FINAIS APÓS A EXECUÇÃO DO TESTE | 06 |

• **ANEXOS**

| | |
|----------------------|----|
| RESULTADO DOS TESTES | 07 |
|----------------------|----|



1. INTRODUÇÃO

O presente relatório refere-se sobre o teste de vazão em um poço tubular existente para o abastecimento de água na comunidade de **SÍTIO VOLTA** – Município de **Mombaça**, Estado do Ceará.

Todos os trabalhos executados: Limpeza, desenvolvimento, teste de bombeamento e ensaio de recuperação, foram executados no mês de Setembro de 2018.

Os resultados de campo mostram que o poço apresenta uma capacidade de produção média de 10,200 m³/h. Pois foi executado um teste com duração de 16:00 (dezesseis horas), produzindo um volume de 163,200 m³ durante a execução do teste.

2 - LOCALIZAÇÃO

O município de **Mombaça** está situado na região do Sertão Central do estado do Ceará, Partindo de Fortaleza, o acesso ao município de **Mombaça** é feito pela BR-116/ CE-122 onde se percorre cerca de 296 km. A Comunidade de **SÍTIO VOLTA** fica localizada a cerca de 38 km da sede do município. O poço está encravado em área cristalina que predomina naquela região.



3 - CIMENTAÇÃO

Não Contratada.

Rua: 1012 nº 46 4ª etapa Conjunto Ceará - Fortaleza Ceará Cep: 60.532-660
Fone: (085) 3494 1802 / 9995 3924 - Email: hidrofor@bol.com.br
CNPJ: 10.967.796/0001-00 / CGF: 06.382192-3





4 – LIMPEZA / DESENVOLVIMENTO

O Injetor de ar foi instalado em cada intervalo de 6,00m e principalmente nas entradas d'água no sentido descendente, alternando os procedimentos de reversão e descarga de água até a completa limpeza do poço. No desenvolvimento que durou 4:00 horas somou-se com a limpeza propriamente dita, realizada com o uso de um compressor de 175 psi. Para retirar toda sujeira acumulada no interior do mesmo.

O poço foi considerado limpo quando verificamos a limpidez da água imediatamente após uma descarga antecedida de reversão.

5 – TESTE DE BOMBEAMENTO

O teste de bombeamento foi realizado em uma etapa de 16:00 (dezesseis horas), com uma bomba submersa dancor de 3,0cv trifásica. Imediatamente após a conclusão do teste de produção foi executado o processo de recuperação.

Durante o processo de bombeamento foi verificado a Condutividade Elétrica da água, teste diretamente relacionado ao teor de sais, C.E = 2000 μ /cm.

Veja os dados referentes ao teste de bombeamento e recuperação, nas fichas anexas.

6 – DADOS FINAIS APÓS A EXECUÇÃO DO TESTE

1ª ETAPA

| Profundidade do poço | Nível Estático | Nível Dinâmico | Rebaixamento | Vazão (m³/h) | Vazão Específica (m³/h.m) | Crivo | Boca | Diâmetro |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|-------|------|----------|
| 80,00 | 15,70 | 38,40 | 35,0 | 10,20 | 10,200 | 45 | 0,18 | 6" |

2ª ETAPA

| Profundidade do poço | Nível Estático | Nível Dinâmico | Rebaixamento | Vazão | Vazão Específica (m³/h.m) | Crivo | Boca | Diâmetro |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|-------|---------------------------|-------|------|----------|
| | | | | | | | | |

3ª ETAPA

| Profundidade do poço | Nível Estático | Nível Dinâmico | Rebaixamento | Vazão | Vazão Específica (m³/h.m) | Crivo | Boca | Diâmetro |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|-------|---------------------------|-------|------|----------|
| | | | | | | | | |

Obs: todos os dados contidos neste relatório foram colhidos com testes na boca do poço.






ANEXOS:



Rua: 1012 nº 46 4ª etapa Conjunto Ceará - Fortaleza Ceará Cep: 60.532-660
Fone: (085) 3494 1802 / 9995 3924 - Email: hidrofor@bol.com.br
CNPJ: 10.967.796/0001-00 / CGF: 06.382192-3





HIDROFOR

Perfuração e Manutenção de Poços

CAPTAÇÃO DE SÍTIO VOLTA - PT01 EXISTENTE - MOMBAÇA - CE RESULTADOS DOS TESTES

RESULTADOS DOS TESTES - 1ª ETAPA

| Tipo de poço | TESTE | | NE (m) | ND (m) | sw (m) | Q (m ³ /h) | Q _{sw} (m ³ /h/m) | Topo dos filtros | Boca do poço |
|--------------|------------|-----------|--------|--------|--------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| | Data | Tempo-min | | | | | | | |
| PT EXIST. | 14/09/2018 | 720 | 15,70 | 38,40 | 24,00 | 10,20 | 10,20 | | 0,18 |

RESULTADOS DOS TESTES - 2ª ETAPA

| Tipo de poço | TESTE | | NE (m) | ND (m) | sw (m) | Q (m ³ /h) | Q _{sw} (m ³ /h/m) | Topo dos filtros | Boca do poço |
|--------------|-------|-----------|--------|--------|--------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| | DATA | Tempo-min | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

RESULTADOS DOS TESTES - 3ª ETAPA

| Tipo de poço | TESTE | | NE (m) | ND (m) | sw (m) | Q (m ³ /h) | Q _{sw} (m ³ /h/m) | Topo dos filtros | Boca do poço |
|--------------|-------|-----------|--------|--------|--------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| | DATA | Tempo-min | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

CONDIÇÕES DE EXPLORAÇÃO

PARÂMETROS

| Tipo de poço | Profundidade (m) | NE (m) | ND (m) | Q (m ³ /h) | Q _{sw} (m ³ /h/m) | Prof. do cetro (m) | Tempo de bomb. (h/dia) | Tempo de recuperação (h/dia) | Volúme diário (m ³ /dia) |
|--------------|------------------|--------|--------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| PT EXIST. | 80 | 15,70 | 38,40 | 10,20 | 10,20 | 45,0 | 16,00 | 8,00 | 163,200 |

Obs: Instalar quadro de comando e proteção completo, inclusive com eletrodo de nível.




18.3 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTOS E COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO DO POÇO

Longitude: X=406329.832

Latitude: Y=9373222.200

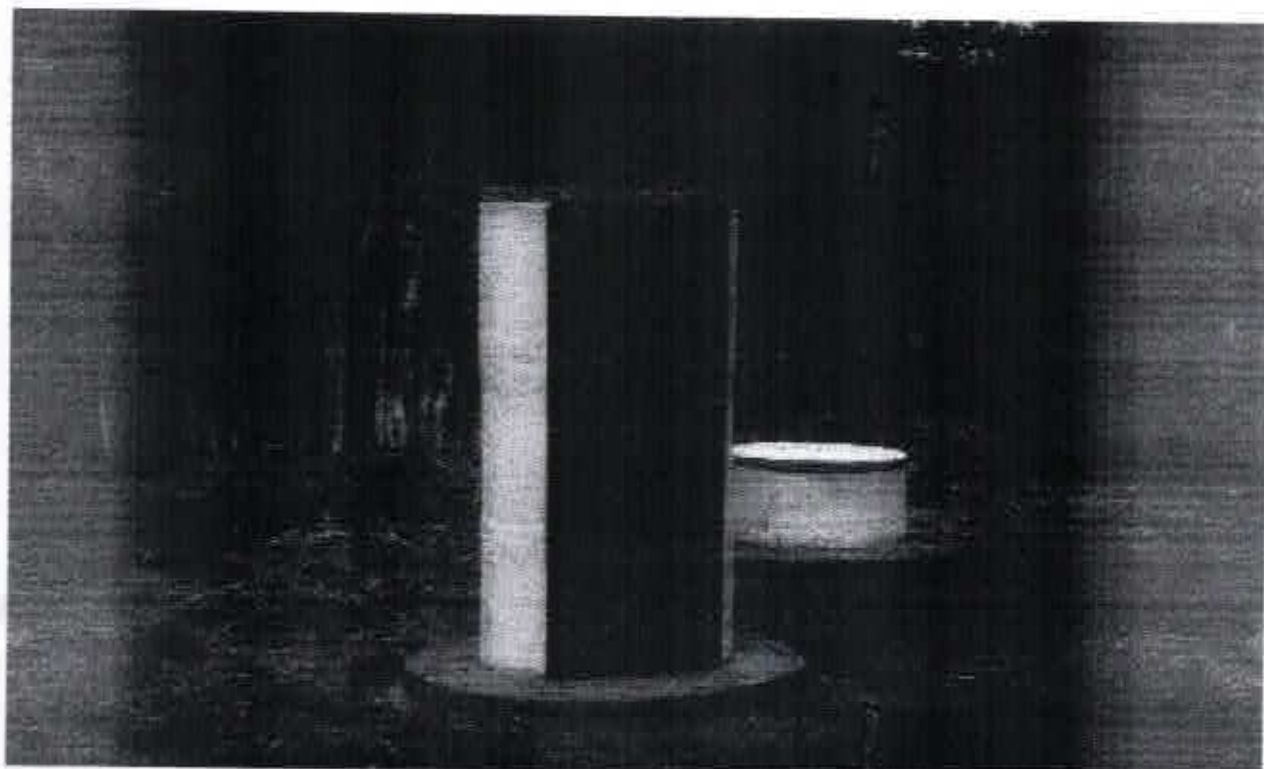

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]